



www.lettogtett.no

**Vanntett undertak for altan, terrassegulv,
carport og lignende.**

LETTogTETT Original



Med LETTogTETT kan du få:

- Tørt inngangsparti
- Uteplass under tak
- Mer lagringsplass
- Parkering under tak

LETTogTETT Orginal

Monteringsanvisning

LETTogTETT er en ferdig knekt plate som monteres til bjelken med fall på den ene langsiden, slik at den andre langsiden blir liggende over neste bjelke. Platen spikres eller skrus til bjelken på den siden som platen monteres med fall. Platen blir liggende løs oppå neste bjelke, og festes når terrassebordene skrus fast.

Tegning "A"

LETTogTETT kan monteres både fra høyre og venstre. Hvis bjelkelaget har et CC-avstand på 60cm brukes standardplaten 123x60cm (standardplater for 50 og 40cm CC bjelkeavstand finnes også). Det finnes også plater i 20 og 35cm bredde med en knekk som kan skjøtes sammen med rustfrie m6 bolter, skiver og mutter. Med disse platene finnes det omtrent ingen begrensninger på fleksibilitet.

Tegning "B"

For å ikke punktere platene med hver terrasseskrue kan man montere en skru elekt ovenpå platene. Da skrus terrassebordene direkte i lekten som vist på tegning "C".


Tegning "D" viser hvor boltene festes når platene overlappes.

Man starter monteringen med å slå en krittstrek langs siden på bjelken med det fallet som ønskes. Monteringen av platene starter på laveste punkt og man jobber seg oppover. I alle skjøter anbefales det å bruke en passende fugemasse som holder seg elastisk. Det legges en 5mm stripe med fugemasse på bjelkens overflate før man legger på platen slik at den danner en pakning når terrassebordene skrus fast og klemmer platen mot bjelken.


Skal platene kuttes/justeres brukes platesaks. Vinkelsliper ødelegger overflatebehandlingen.

Teknisk beskrivelse: Galvanisert og malt stålplate. Platetykkelse er 0,5mm. Standardplaten er 123x60cm, veier 3,7kg og dekker ca 0,7kvm.


A. LETTogTETT standard 60 cc

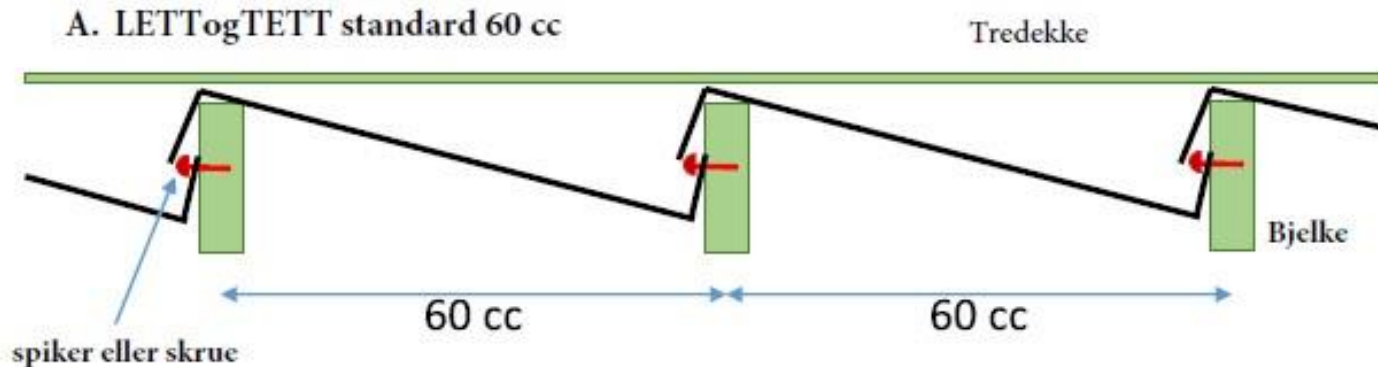


B. LETTogTETT fleksibelt cc

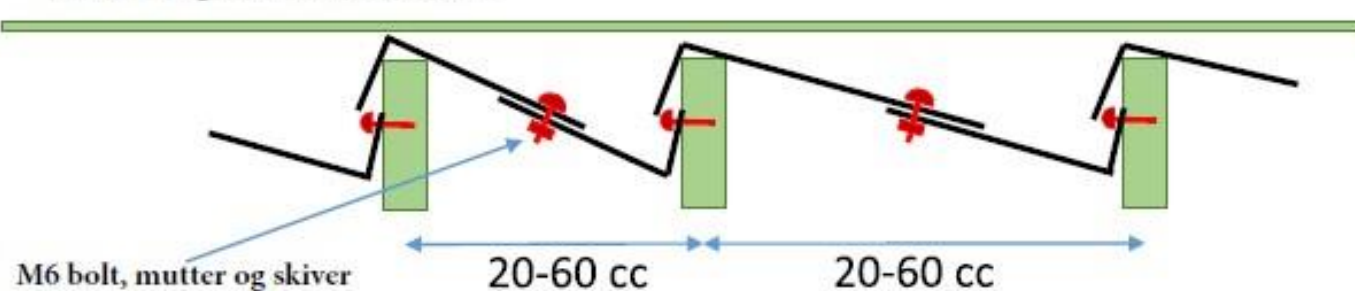

C. LETTogTETT med skruelekt

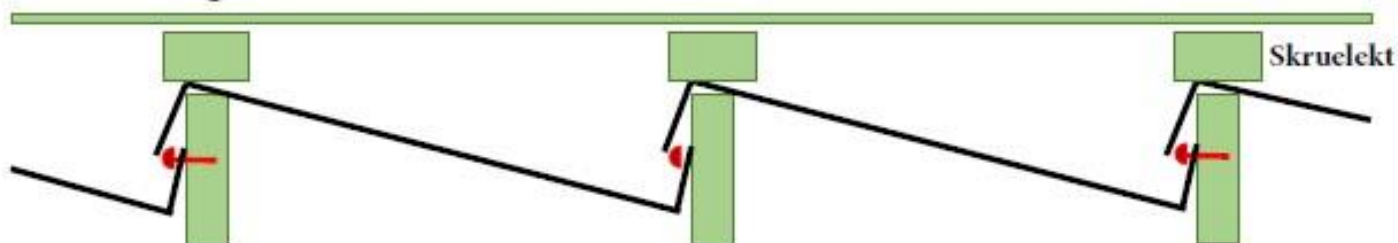

D. LETTogTETT overlapping

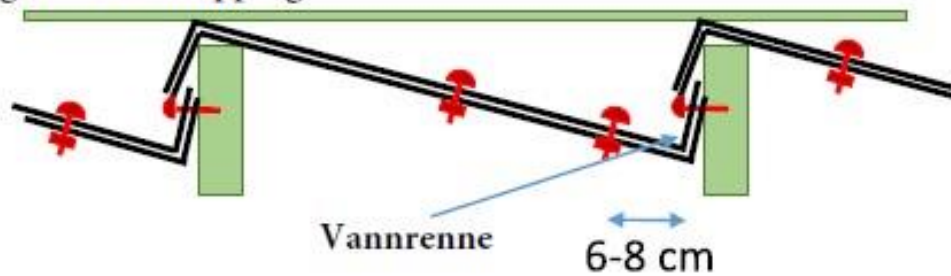



LETTogTETT Original er en lettmontert plate spesielt produsert for å få det tørt under altaner, terrasser og balkonger.

LETTogTETT Original har Patentgodkjenning
Produseres på lisens og markedsføres av GRYMM AS

Nesbakken 43, 4407 Flekkefjord
Tlf. +47 92 37 35 25
Epost: Info@lettogtett.no

www.lettogtett.no

LETT**TETT**